



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DOBLE, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA

CÓDIGO DE PRODUCTO: XN2G

IMAGEN DE PRODUCTO



Protector de
etiqueta

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Línea de conexión doble con un gancho chico de 3/4" y dos ganchos grandes de 2 1/4"
- Longitud: 1,80 m
- Peso: 1 650 g
- Es un equipo de protección individual.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

CINTA TUBULAR

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 30 mm

Resistencia a la tracción de la cinta: 22.2 kN (5000 lb)

HILO Y PUNTADA

Hilo: 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.

Puntada: Zig-zag, de un color diferente al de la cinta tal como indica la norma.

ETIQUETA Y TRAZABILIDAD

CONTENIDO

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| a. Fabricante y/o marca | g. Material |
| b. Nombre del equipo | h. Indicaciones |
| c. Certificado ISO 9001 | i. Capacidad |
| d. Certificado BUREAU VERITAS | j. Mes y año de fabricación |
| e. Normas | k. Registro de inspecciones |
| f. Modelo | l. N° de serie (trazabilidad) |


HAUK SGC ISO 9001:2015 N° CO19.00338/U LÍNEA DE CONEXIÓN CERTIF. BUREAU VERITAS N°304/20-1749941-002 ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013 Z359.1-2007, Z359.3-2007 A10.32-2012, OSHA1926.502 MODELO: XN2G DOBLE C/ GANCHO GRANDE MATERIAL: POLIÉSTERAT LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR. RESISTENCIA A TRACCIÓN: 5000 lb (22.2 kN) EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO CAPACIDAD: 59 - 140 Kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas) NO RETIRAR LAS ETIQUETAS	(a)	N° 2500000000 FABRICACIÓN AÑO M E F M AÑO 1 2 3 4 5 E F M A M J J A S O N D N° 2500000000	(j)
	(c)		(k)
	(e)		(l)
	(g)		
	(i)		
	(b)		
	(d)		
	(f)		
	(h)		



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

Longitud: 1,80 m

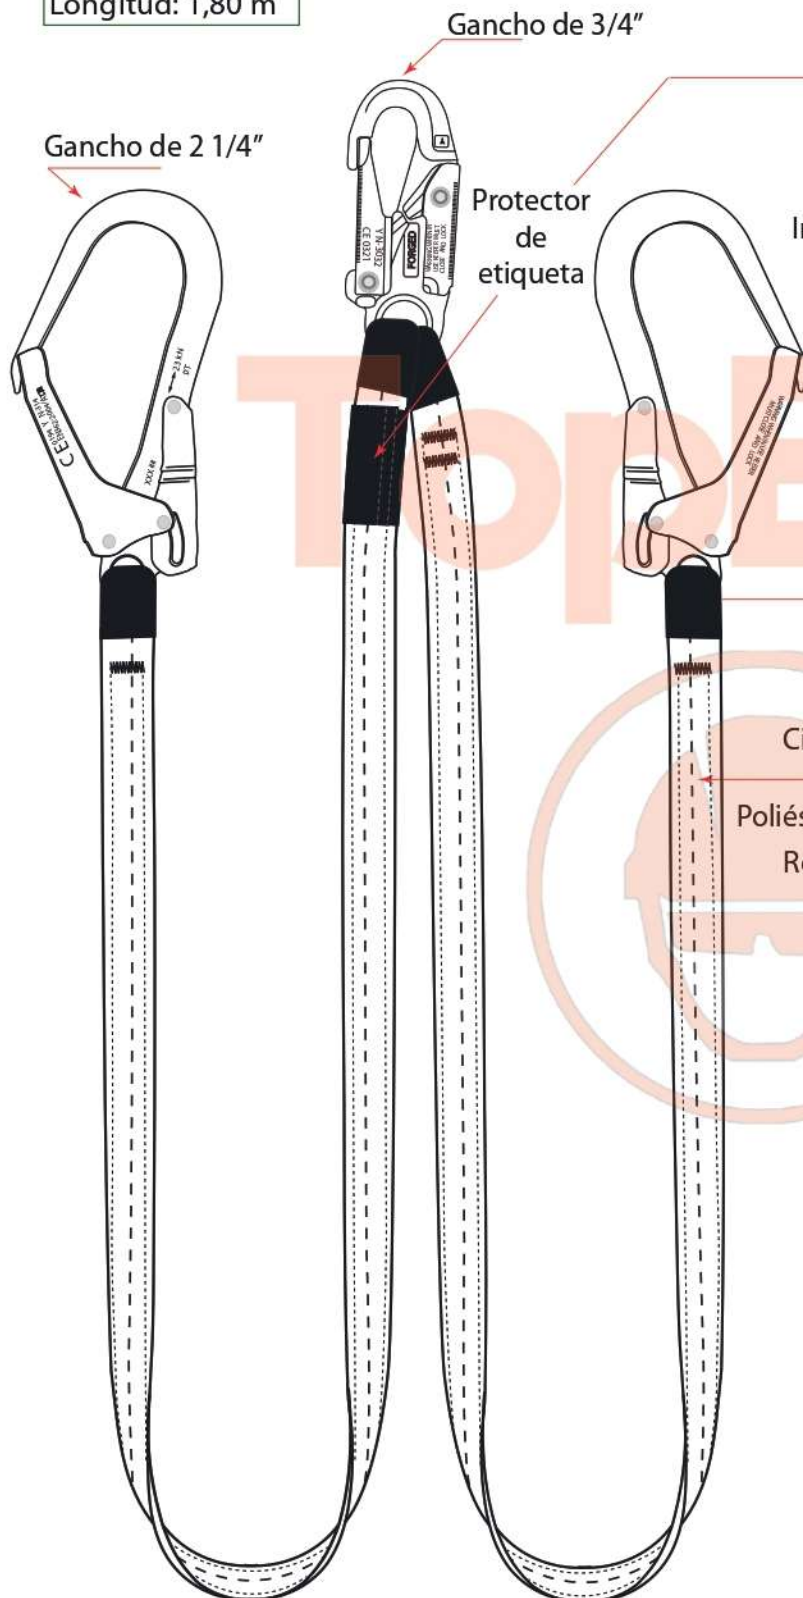

Etiqueta Informativa

Vista Posterior

Costura zig zag

Refuerzo extra de cinta tubular y manga de poliuretano.

Cinta tubular doble de 30 mm
Poliéster de Alta Tenacidad
Resistencia a rotura
22.2 kN
(5000 lb)

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de posicionamiento y restricción.

SISTEMA DE SUJECIÓN O POSICIONAMIENTO:

Es un sistema para sujetar a un operario por encima del nivel del suelo. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.



SISTEMA DE RETENCIÓN:

Es un sistema que impide que el operario llegue a una zona que presenta riesgo de caída. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.



RESISTENCIA A ROTURA


22.2 kN
(5 000 lb)



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
CERTIFICADO	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

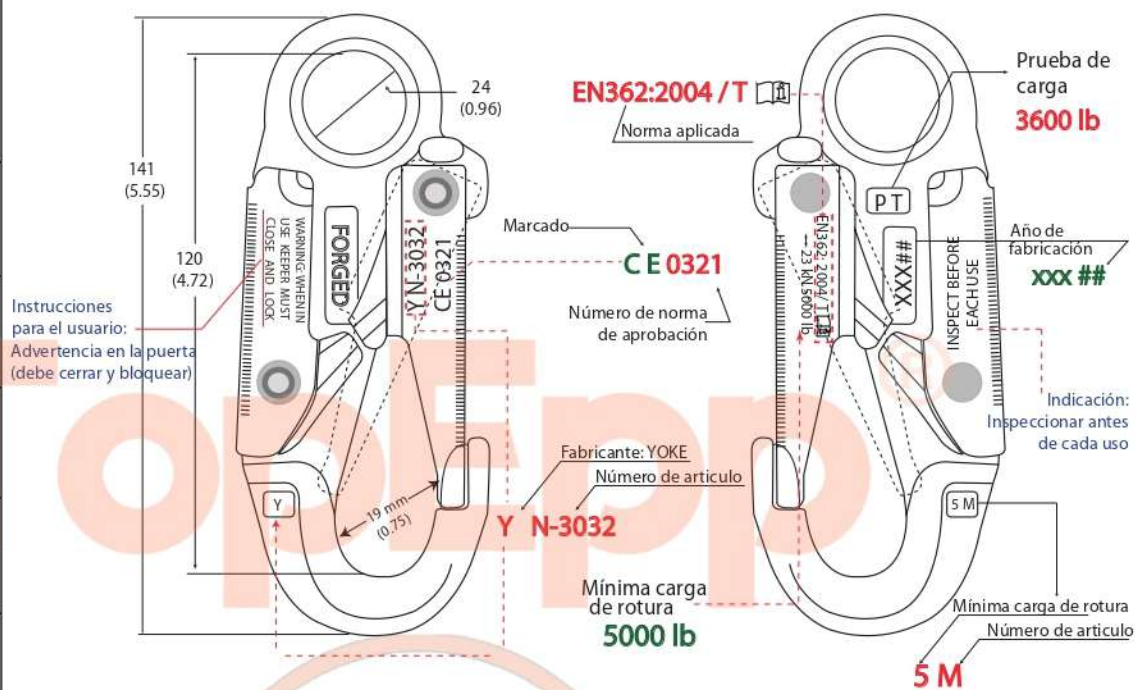

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO DE 2 1/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 2 1/4" de apertura. Código: N-314
MATERIAL	Acero forjado, con tratamiento térmico.
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
MINIMA CARGA DE ROTURA	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	500 g
CERTIFICADO	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

