



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

*PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN, SIN AMORTIGUADOR DE IMPACTO
CON DOS GANCHOS DE 3/4"*

CÓDIGO: XNIP

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Línea de conexión simple con dos ganchos chicos de 3/4".
- Longitud: 1,80 m
- Peso: 750 g
- Es un equipo de protección individual.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

- Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
- Ancho de la cinta: 30 mm
- Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.
Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma.

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de posicionamiento y restricción.



SISTEMA DE SUJECIÓN O POSICIONAMIENTO:

Es un sistema para sujetar a un operario por encima del nivel del suelo. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.



SISTEMA DE RETENCIÓN:


Es un sistema que impide que el operario llegue a una zona que presenta riesgo de caída. Consiste en un anclaje, una línea de conexión y un arnés.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

Longitud: 1,80 m

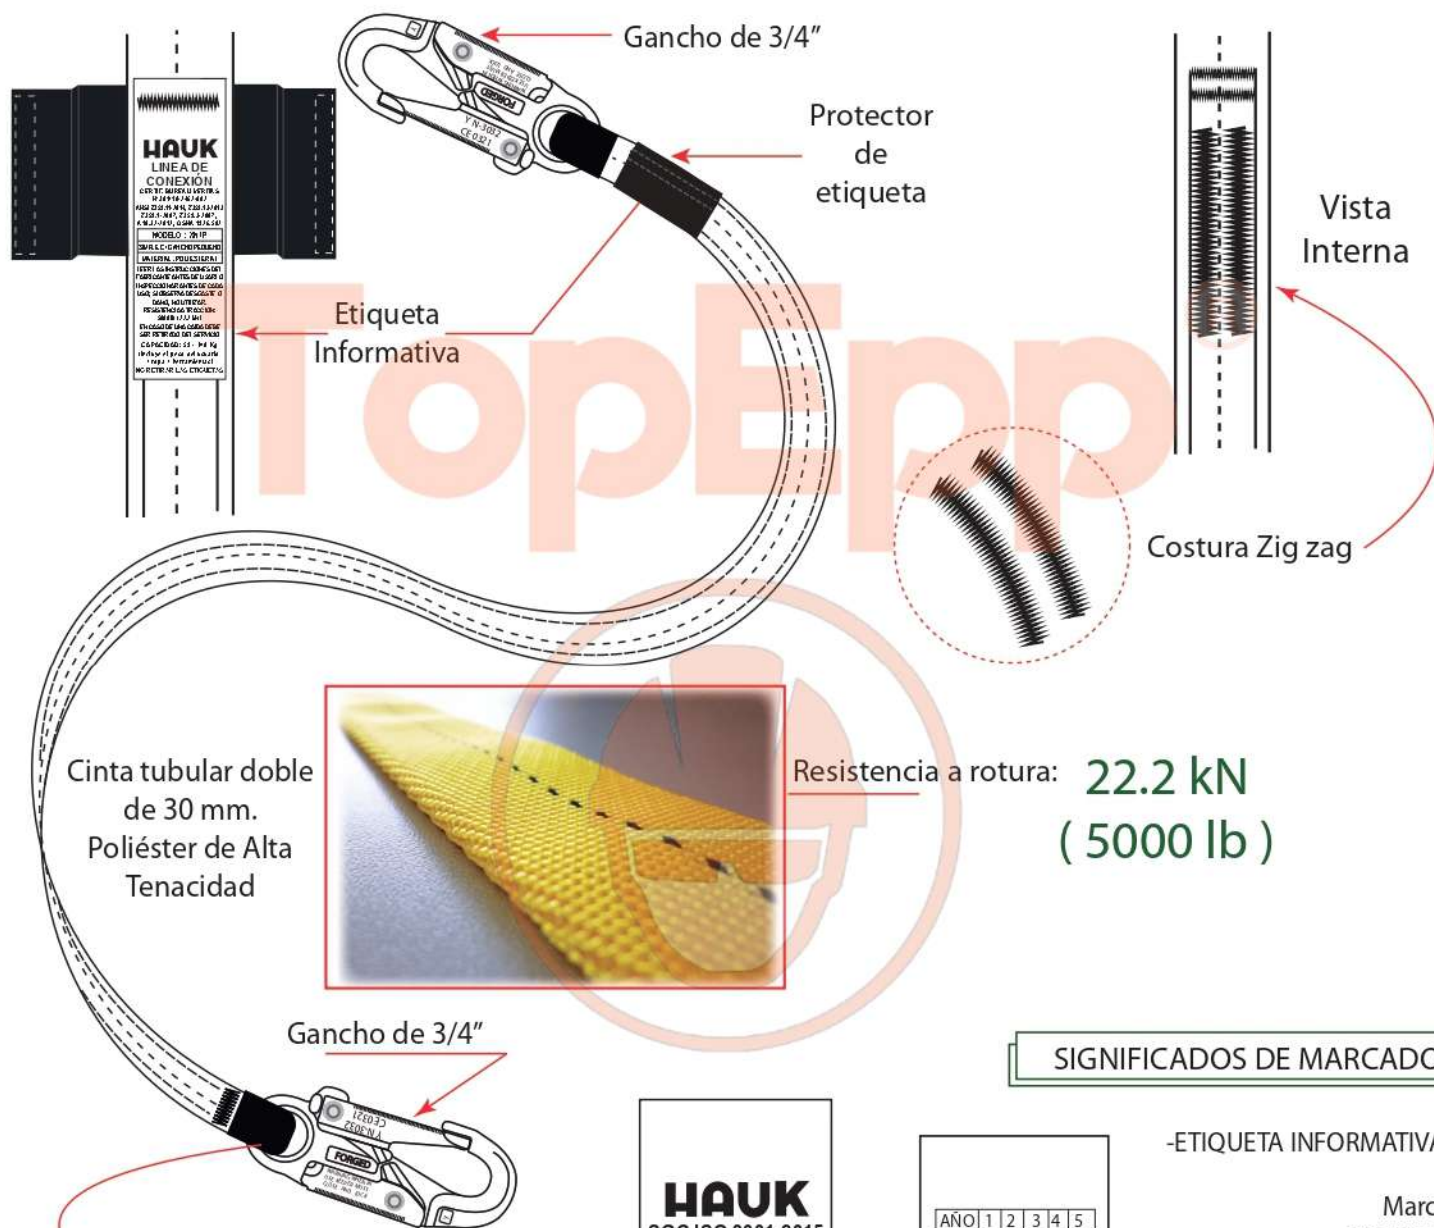

SIGNIFICADOS DE MARCADO

-ETIQUETA INFORMATIVA

Marca
Producto
Certificación de Norma
Número de norma
Modelo / Código
Descripción
Material
Instrucciones
Fecha de fabricación
N° de serie

ANO	1	2	3	4	5
E					
F					
M					
A					
M					
J					
J					
A					
S					
O					
N					
D					

FABRICACIÓN	ANO
E	F
	M

N° 2500000000



Refuerzo extra de cinta tubular y manga de poliuretano.

HAUKSGC ISO 9001:2015
N° CO19.00338/U**LÍNEA DE CONEXIÓN**CERTIF. BUREAU VERITAS
N° 304/20-1749941-002ANSI/ASSE Z359.1-2016, Z359.1-2007
Z359.3-2017, Z359.4-2013,
Z359.11-2014, Z359.13-2013,
Z359.18-2017, A10.32-2012,
OSHA1926.502MODELO:
SIMPLE C/ GANCHO PEQUEÑO
CÓDIGO: XN1P

MATERIAL: POLIÉSTER AT


LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO, SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 50 - 140 kg
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	303 g	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

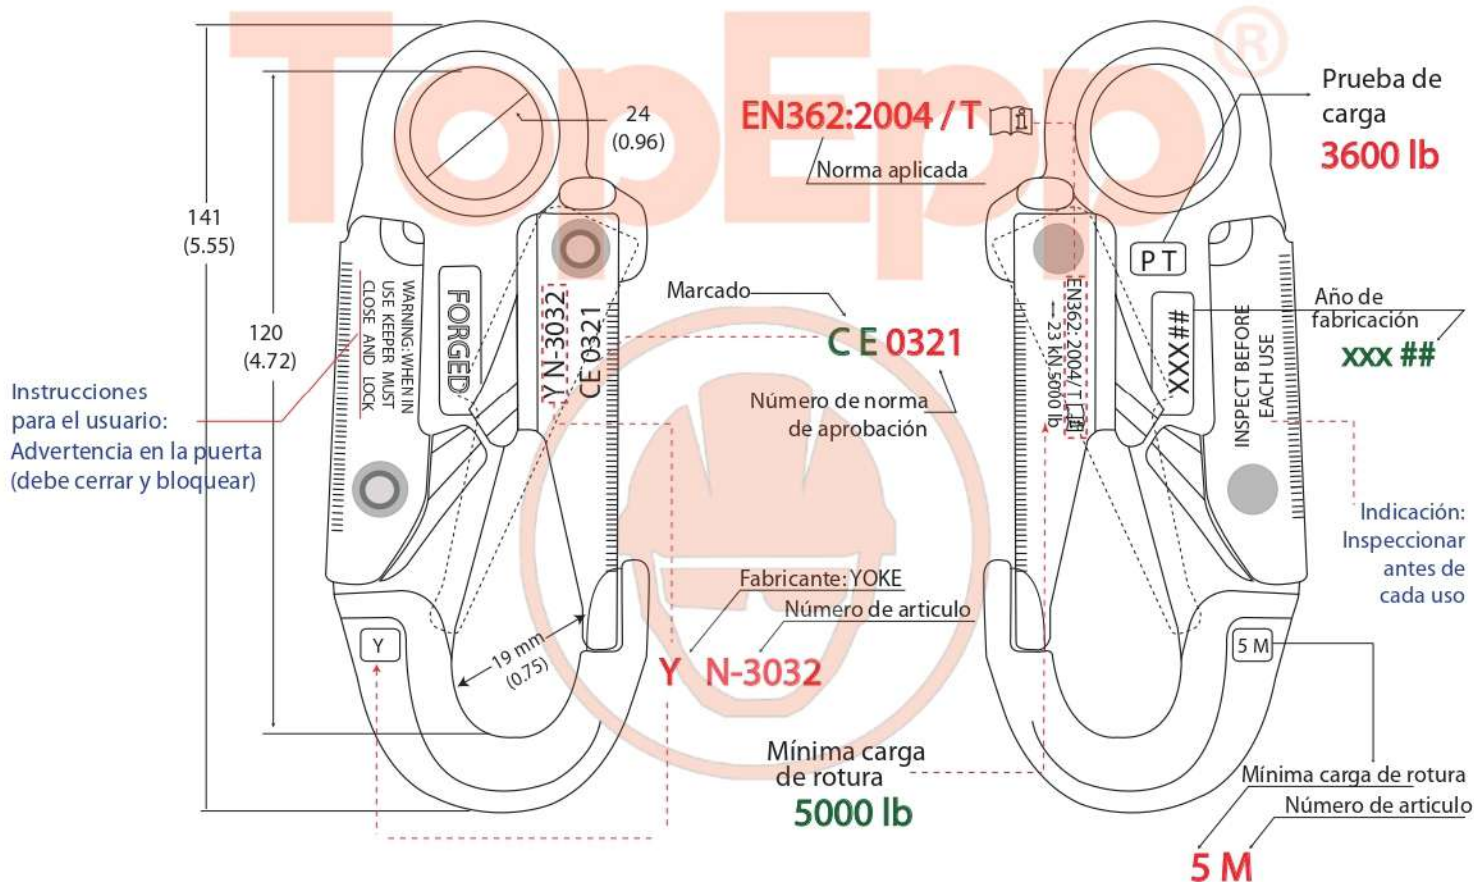

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectrográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado. Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de conexión, es necesario verificar que se encuentre en buen estado, es decir, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.