



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ARNÉS INTEGRAL, DE 4 ANILLAS Y 4 HEBILLAS, PECHO EN X
CÓDIGO DE PRODUCTO: 14A4H

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

1 Anilla en la espalda para detención de caídas.

1 Anilla a la altura del pecho para trabajos de ascenso y descenso.

2 Anillas en la cintura para trabajos de posicionamiento.

4 Hebillas reguladoras.

2 Cintas porta gancho.

Cubierta protectora para etiqueta.

Peso del arnés: 1 250 g

Peso máximo del usuario, incluidas las herramientas: 140 kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 45 mm

Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

Hilo: 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.

Puntada: Zig-zag, de un color diferente al de la cinta tal como indica la norma.

IMAGEN DE PRODUCTO

IDENTIFICACIÓN
Y
TRAZABILIDAD

USOS



DETENCIÓN DE
CAÍDAS



RETENCIÓN



POSICIONAMIENTO



ASCENSO / DESCENSO



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	NORMAS
ANILLA GRANDE Código: N-414	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	145 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE
ANILLA PEQUEÑA Código: N-403L	Acero estampado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	78 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE
HEBILLA REGULABLE Código: N-421 / N-423 N-420 / N-422	Acero estampado, con tratamiento térmico.	-----	4000 lb (18 kN)	87 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- a. Fabricante y/o marca
- b. Certificado ISO 9001:2015
- c. Nombre del equipo
- d. Certificado BUREAU VERITAS
- e. Normas
- f. Modelo
- g. Código
- h. Material
- i. Instrucciones y/o indicaciones
- j. Capacidad
- k. Mes y año de fabricación
- l. Registro de inspecciones
- m. N° de serie (trazabilidad)



HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° CO19.00338/U
ARNÉS INTEGRAL
CERTIF. BUREAU VERITAS
N° 304/20-1749941-002
ANSI/ASSE Z359.1-2016, Z359.1-2007
Z359.3-2017, Z359.4-2013,
Z359.11-2014, Z359.13-2013,
Z359.18-2017, A10.32-2012;
OSHA 1926.502
CERTIF. BUREAU VERITAS
N° 304/20-1749941-003
NTP 851.002-2016, UNE-EN 361:2002
MODELO: 4 ANILLAS
CÓDIGO: I4A4H
MATERIAL: POLIÉSTER AT
ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO.
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
USO:

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

N° 2500000000

FABRICACIÓN	E	F	M		
AÑO	1	2	3	4	5
E					
F					
M					
A					
M					
J					
J					
A					
S					
O					
N					
D					

N° 2500000000

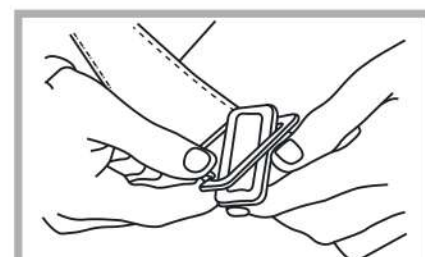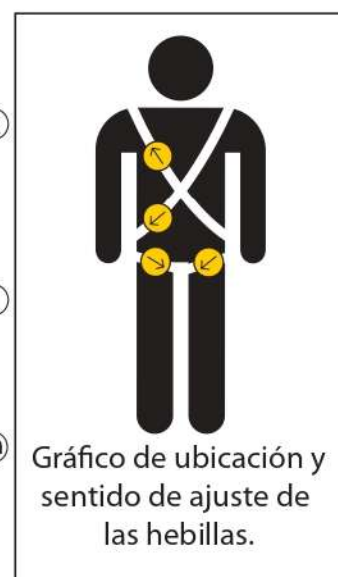

HEBILLA REGULABLE.-

Los arneses HAUK están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajador.

RECOMENDACIONES

Antes de usar el arnés, es necesario verificar que se encuentre en buen estado. Esto es que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.

Una vez inspeccionado, procedemos a colocarnos el arnés, teniendo en cuenta que se debe ajustar bien las piernas y el pecho, sin apretar exageradamente ni quedar suelto. Si el arnés aprieta mucho, podemos lesionar nuestra piel o interrumpir nuestra circulación, mientras sigue suelto puede dejar de cumplir su función de detener la caída.