



CERTIFICADO BUREAU VERITAS
N° 301/16-2837.02



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

LÍNEA DE CONEXIÓN REGULABLE - CÓDIGO: XN1PR

Hebilla reguladora
de 30 mm



Protector
de
etiqueta



Refuerzo extra de cinta tubular
y manga de poliuretano en
la zona de contacto con
piezas metálicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Línea de conexión simple con dos ganchos chicos de 3/4" y una hebilla reguladora.
- Longitud máxima: 1.80 m
- Longitud mínima: 1.10 m
- Peso: 850 g
- Es un equipo de protección individual.

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

- Material: Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
- Ancho de la cinta: 30 mm
- Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

USOS

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de:



POSICIONAMIENTO



RETENCIÓN


HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión. Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma.




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

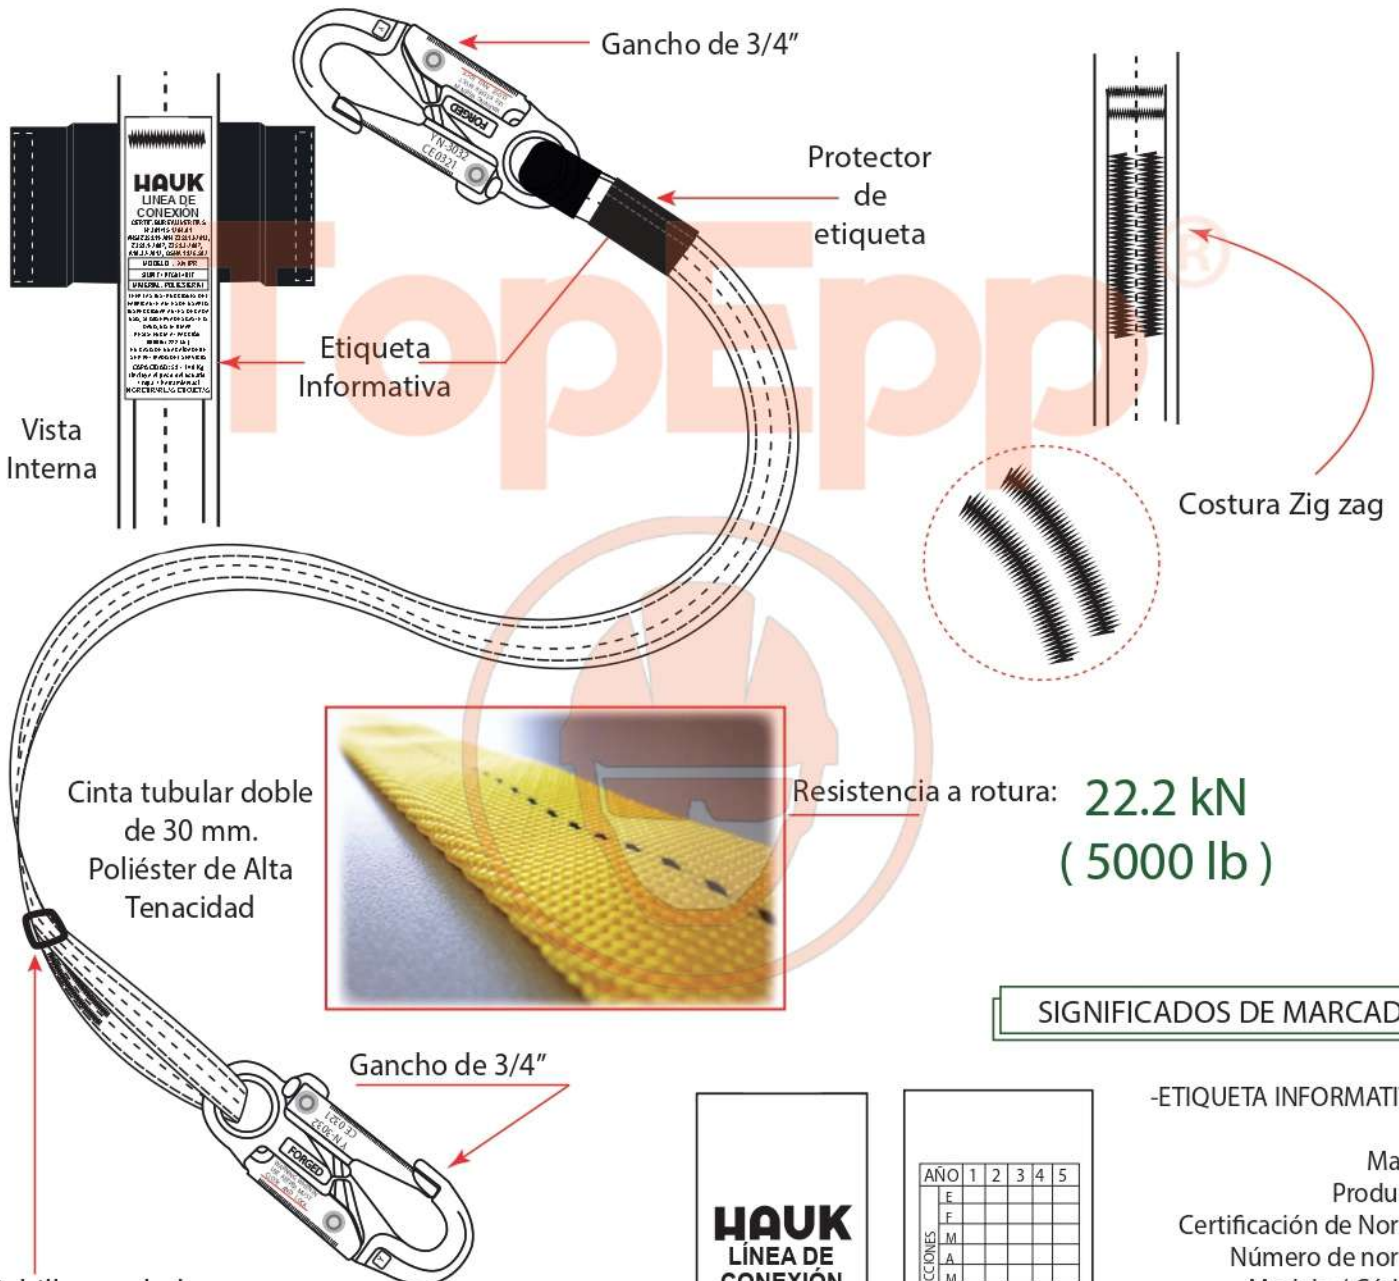

Hebilla reguladora, permite graduar la longitud de la línea de conexión.

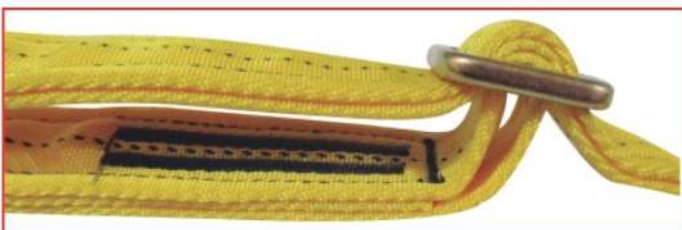

Resistencia a rotura: **22.2 kN**
(5000 lb)

SIGNIFICADOS DE MARCADO

-ETIQUETA INFORMATIVA

Marca
Producto
Certificación de Norma
Número de norma
Modelo / Código
Descripción
Material
Instrucciones
Fecha de fabricación
N° de serie

HAUK LÍNEA DE CONEXIÓN

CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/16-2837.02
ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013
Z359.1-2007, Z359.3-2007,
A10.32-2012, OSHA 1928.502

MODELO : XN1PR
SIMPLE / REGULABLE
MATERIAL : POLIÉSTER AT

LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO; SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
5000 lbf (222 kN)
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO
CAPACIDAD: 59 - 140 Kg
(Incluye el peso del usuario
+ ropa + herramientas)
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

REGISTRO DE INSPECCIONES	AÑO	1	2	3	4	5
E						
F						
M						
A						
M						
J						
J						
A						
S						
O						
N						
D						

FABRICACIÓN AÑO
E F M


N° 2500000000



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LA PIEZA

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	303 gr	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

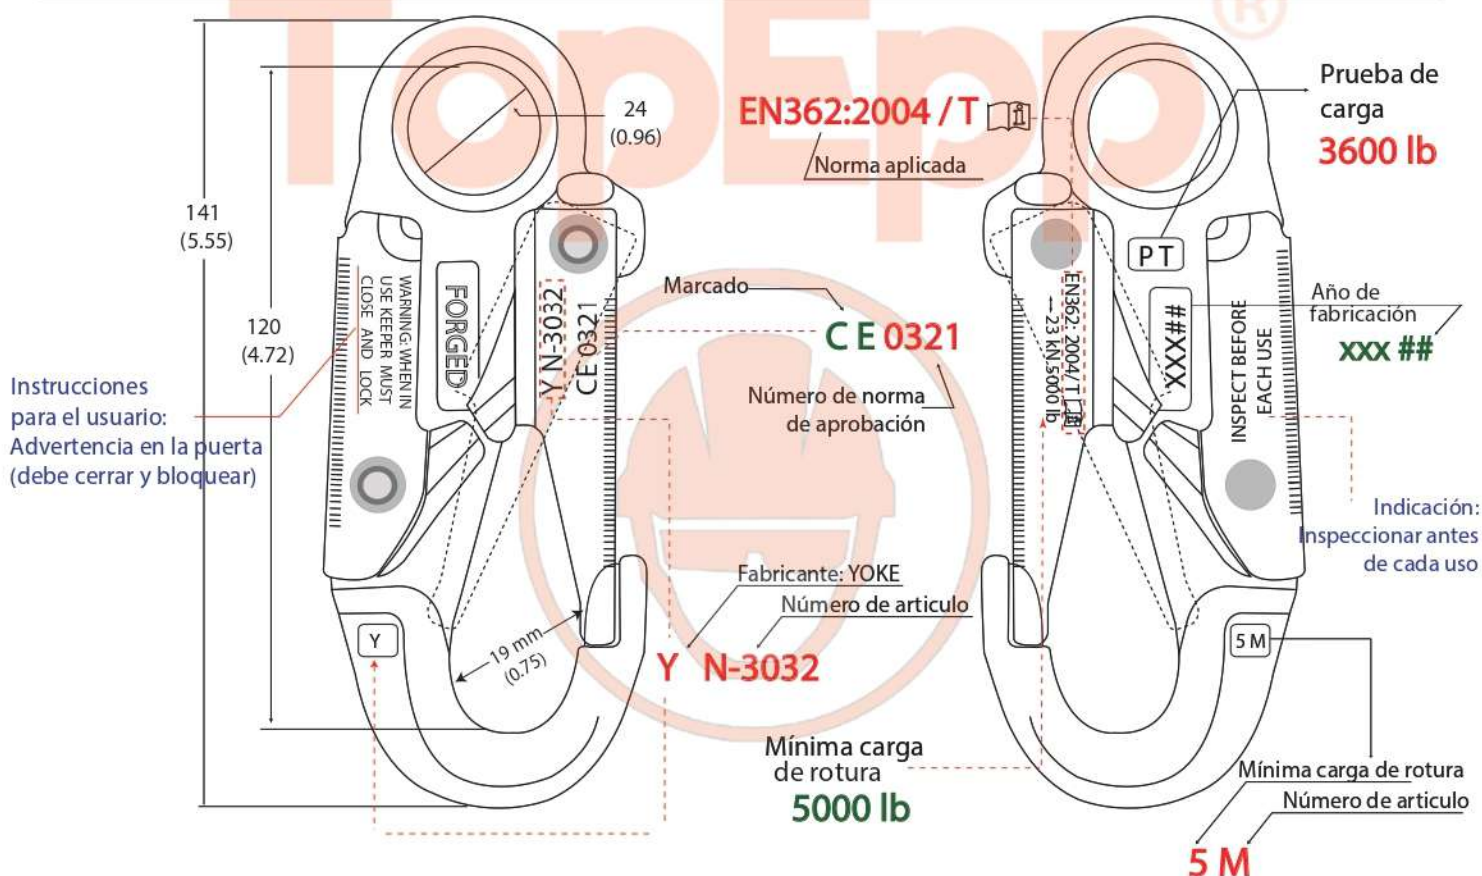

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectrográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado. Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de conexión, es necesario verificar que se encuentre en buen estado, es decir, que no tenga roturas o desgarramientos y que sus costuras se encuentren en buenas condiciones.