



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: CONECTOR / ESLINGA DE ANCLAJE DE 1,50 m

CÓDIGO DE PRODUCTO: A215

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Eslinga doble de cinta tubular
Longitud: 1,50 m
uso: anclaje


USO

• ANCLAJE EN UNA VIGA


Las eslingas están ideadas para poder conectarse donde no exista un punto de anclaje. Se rodea con la cinta una viga, columna o estructura mayor a 5 000 lb de resistencia.

Carga mínima de rotura:

22.2 kN (5000 lb)

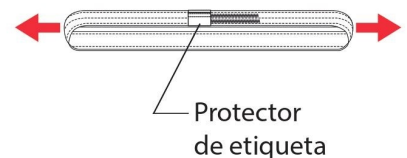

Protector de etiqueta

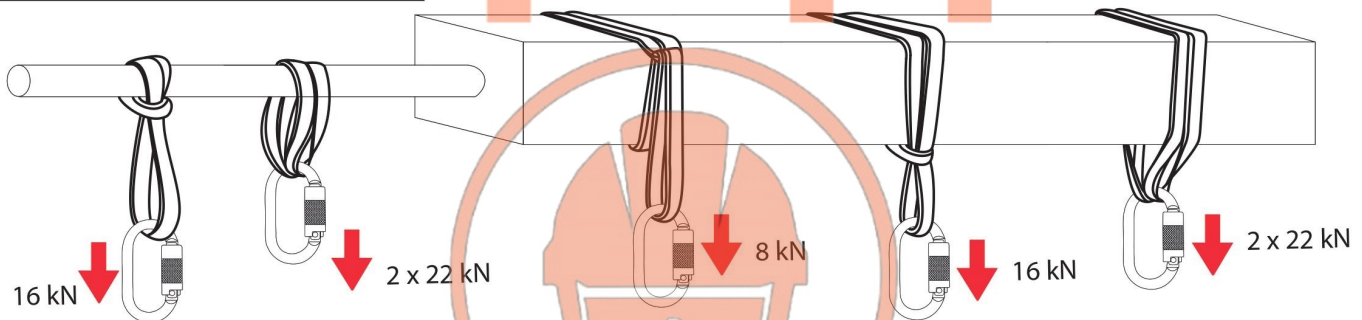

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO


- Marca
- Certificado ISO 9001: 2015
- Nombre del equipo
- N° de certificado
- Normas
- Modelo
- Código
- Longitud
- Material
- Indicaciones
- Capacidad
- Mes y año de fabricación
- Registro de inspecciones
- N° de serie (trazabilidad)

HAUK		a	
SGC ISO 9001:2015		b	
N° CO22.00515/U		c	
CONECTOR DE ANCLAJE		d	
CERTIFICADO		e	
N° 23 002/008		f	
ANSI/ASSP Z359.1-2020,		g	
Z359.3-2019, Z359.11-2021		h	
ANSI/ASSE Z359.1-2007,		i	
Z359.4-2013, Z359.13-2013,		j	
Z359.18-2017, A10.32-2012,		k	
OSHA 1926.502		l	
MODELO: ESLINGA		m	
CÓDIGO: A215		n	
LONGITUD: 1,50 m		o	
MATERIAL: POLIÉSTER AT		p	
ADVERTENCIA		q	
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL		r	
FABRICANTE ANTES DE USARLO.		s	
INSPECCIONAR ANTES DE CADA		t	
USO; SI OBSERVA DESGASTE O		u	
DAÑO, NO UTILIZAR.		v	
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE		w	
SER RETIRADO DEL SERVICIO.		x	
RESISTENCIA A TRACCIÓN:		y	
5000 lb (22.2 kN)		z	
CAPACIDAD: 59 - 140 kg		aa	
(incluye el peso del usuario		ab	
+ ropa + herramientas)		ac	
NO RETIRAR LAS ETIQUETAS		ad	

HILO Y PUNTADA

El hilo es 100% poliamida, filamento continuo, resistente a la abrasión.

Protector de etiqueta

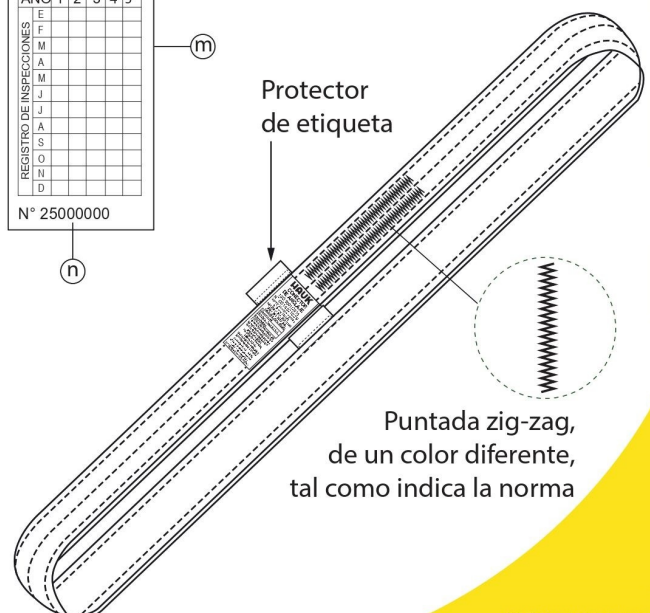

Puntada zig-zag, de un color diferente, tal como indica la norma

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA

Material: Cinta tubular, poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.

Ancho de la cinta: 30 mm

Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

ANSI/ASSP Z359.1-2020, Z359.3-2019, Z359.11-2021

ANSI/ASSE Z359.1-2007, Z359.4-2013, Z359.13-2013, Z359.18-2017, A10.32-2012, OSHA 1926.502