



Etiquetas Adhesivas

Ficha Técnica



CARACTERÍSTICAS

Etiquetas Adhesivas herramienta imprescindible para identificar, diferenciar y organizar documentos, archivos, sobres, objetos en general; muy útil en la escuela, oficina y hogar. Están compuestas por una capa de adhesivo acrílico base agua, una película de papel bond y un respaldo de papel siliconado. Es un producto ecológico, no tóxico. Poseen una gran adhesión a una gama amplia de sustratos. Contamos con etiquetas de diversas formas y tamaños, en color blanco y colores fluorescentes.



RECOMENDACIONES DE USO

Ideales para usarse en trabajos escolares y de oficina, para identificar, señalar, organizar archivos, etc.



COLOR

Blanco



FORMA DE APLICACIÓN

Para su correcta aplicación es esencial que la superficie sobre la que se aplicará la etiqueta esté limpia, seca y libre de grasa, aceite y otros contaminantes.




TIEMPO DE VIDA Y RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE

El tiempo de vida óptimo de este producto es de 1 año desde su fabricación, para lo cual es recomendable mantenerlos en sus cajas originales, lejos de fuentes de calor como: luz directa del sol o estantes cerca de techos exteriores.

El suelo frío y/o humedad también pueden afectar su producto, por lo que las condiciones para el almacenaje de las etiquetas adhesivas Navitek son de 21°C y 51% de humedad relativa. Se recomienda rotar el stock según la práctica de "primeras entradas, primeras salidas".

Composición		Especificación	
Sustrato		Papel Bond 75g/m ²	
Respaldo		Papel Siliconado	
Adhesivo		Acrílico Base Agua	
Activación de adhesivo		Sensible a la Presión	
Composición	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Espesor de Sustrato	100 micras	3.9 mils	PSTC-133
Espesor del Respaldo	60 micras	2.4 mils	PSTC-133
Espesor de Adhesivo seco	23 micras	0.9 mils	PSTC-133
Espesor Total	183 ± 2 micras	7.2 ± 0.078 mils	PSTC-133
Composición de Solventes Orgánicos	0%	0%	N/A
Propiedades de Adhesión	Unidades Métricas (Valor Mínimo)	Unidades Estándar (Valor Mínimo)	Método de prueba
Adhesión al Acero180° (Peel)	900 g/pulgadas	32 oz/pulgadas	PSTC-101
Loop Tack (Pegajosidad)	1200 g/pulgadas	42 oz/pulgadas	PSTC-16
Shear 1"x1"x1kg (Poder de Fijación)	5 horas	5 horas	PSTC-107
Propiedades Físicas Primarias	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Resistencia a la Tensión	45 ± 10% N/cm	26 ± 10% lb/pulgadas	PSTC-131
Elongación	2 ± 20 %	2 ± 20 %	PSTC-131
Propiedades Eléctricas / Térmicas	Unidades Métricas	Unidades Estándar	Método de prueba
Temperatura Mínima de Aplicación	0 °C	32 °F	NTK
Temperatura Máxima de Aplicación	35 °C	95 °F	NTK

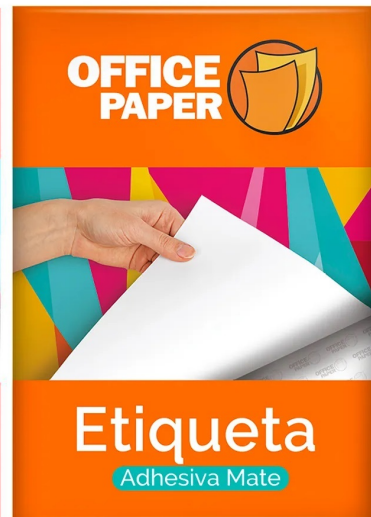

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576