



Papel Kraft

TopEpp®



Ficha de producto

Descripción

El papel kraft es un elemento fundamental para la protección de los productos durante su comercialización.

El papel kraft es una clase de papel grueso y basto de color marrón, fabricado con una pasta química, sin blanquear, y a la que se somete a una breve cocción.

Este tipo de papel se suele utilizar más en industria en el proceso de embalaje para proteger la mercancía de roces y golpes, o mejorar su presentación.





Ventajas

- Buena imagen y presentación del producto.
- 100% reciclado y reciclable.
- Alta resistencia y durabilidad.
- Material flexible.

Aplicaciones

En industria se utiliza el papel kraft para cubrir la parte superior de los pallets, proporcionándole mayor seguridad a la mercancía en el caso de que se produzcan golpes durante su transporte.

- Mobiliario
- Electrodomésticos
- Aluminio
- Embalaje
- Ferreterías
- Cerámica
- Etc

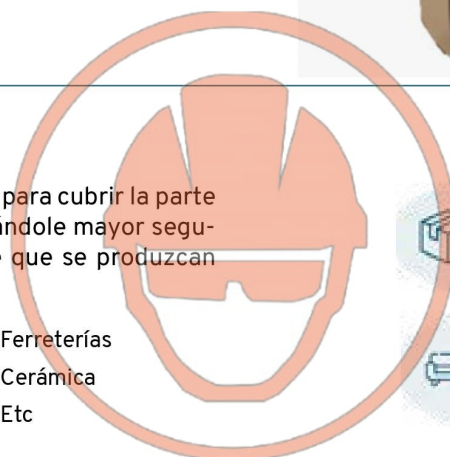

Almacenamiento

Almacenar en condiciones que eviten la deformación del producto, alejado de fuentes de calor y protegido de la luz directa del sol.



Recomendaciones

- El producto debe almacenarse en un entorno controlado, libre de plagas, sin humedad y a temperatura estable.
- La mercancía ha permanecido en los embalajes originales para garantizar las características y aptitudes del producto.
- No apilar en lugares donde pueda existir humedad ni exposiciones a fuentes de calor y/o frío extremo (de 0°C a 40°C) para evitar deformaciones.
- Evitar golpes o deformaciones de los productos.




FICHA TÉCNICA

Componentes

Material:
Papel

Colores:
Marrón / Kraft

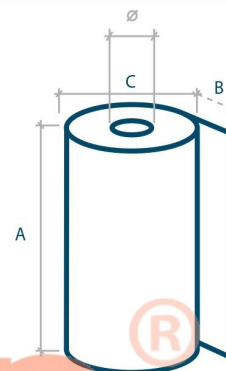

Características técnicas

Papel Kraft Liso Reciclado

Parámetro	Certificación	Unidad de medida	Valores				
Gramaje Basis weight	UNE EN ISO 12625-6	g/m² ± 4%	32	35	40	45	50
Espesor Bulk	UNE EN ISO 12625-3	mm	0,81	0,83	0,86	0,88	0,89
Longitud de rotura Breaking length	UNE EN ISO 12625-4	m	MD	5000	5000	5000	5000
Longitud de rotura Breaking length	UNE EN ISO 12625-4	M	CD	2500	2500	2500	2500
Resistencia longitudinal Tensile strength	UNE EN ISO 1924-3	KN/m (15mm)	MD	1,560	1,715	1,960	2,205
Resistencia transversal Tensile strength	UNE EN ISO 1924-3	KN/m (15mm)	CD	0,784	0,860	0,880	1,100
Resistencia en húmedo Wet strength		%	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Porosidad Bendtsen Bendtsen Porosity	Método interno	ml/min		850	800	750	650
Estallido Burst (Mullen)	UNE EN ISO 2758	kPa		76	80	85	90
Encolado / Sizing	UNE EN 20535	g		14-18	14-18	14-18	14-18

Estas cifras representan los valores de producción, medidos después de su acondicionamiento a 23° C (+/- 1 %) de temperatura y 50% (+/- 2 %) de humedad relativa (ISO 187:1990). No constituyen un compromiso contractual.

*Para cualquier duda, por favor consulte con su comercial de confianza.



Reciclable

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576