



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE CONEXIÓN DOBLE, SIN AMORTIGUADOR DE CAÍDA, DE CABLE DE ACERO, UN GANCHO DE 3/4" Y DOS GANCHOS DE 2 1/4"

CÓDIGO DE PRODUCTO: XF2G

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LÍNEA DE CONEXIÓN DE CABLE DE ACERO DE 1/4",
1 GANCHO CHICO DE 3/4" y 2 GANCHOS GRANDES DE 2 1/4".

Es un equipo de protección individual (1 sola persona).

Peso de la línea de conexión: 2 100 g

La línea de vida está diseñada para trabajadores que pesen hasta 140 kg (incluidas las herramientas).

CARACTERÍSTICAS DEL CABLE DE ACERO

Material: Cable de acero galvanizado.

Diámetro: 1/4"


Resistencia a la tracción: 22.2 kN (5000 lb)

Cable de acero de 1/4", compuesto por
7 torones (6 torones de acero y un alma de acero).
En cada torón hay 19 filamentos de cable.



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

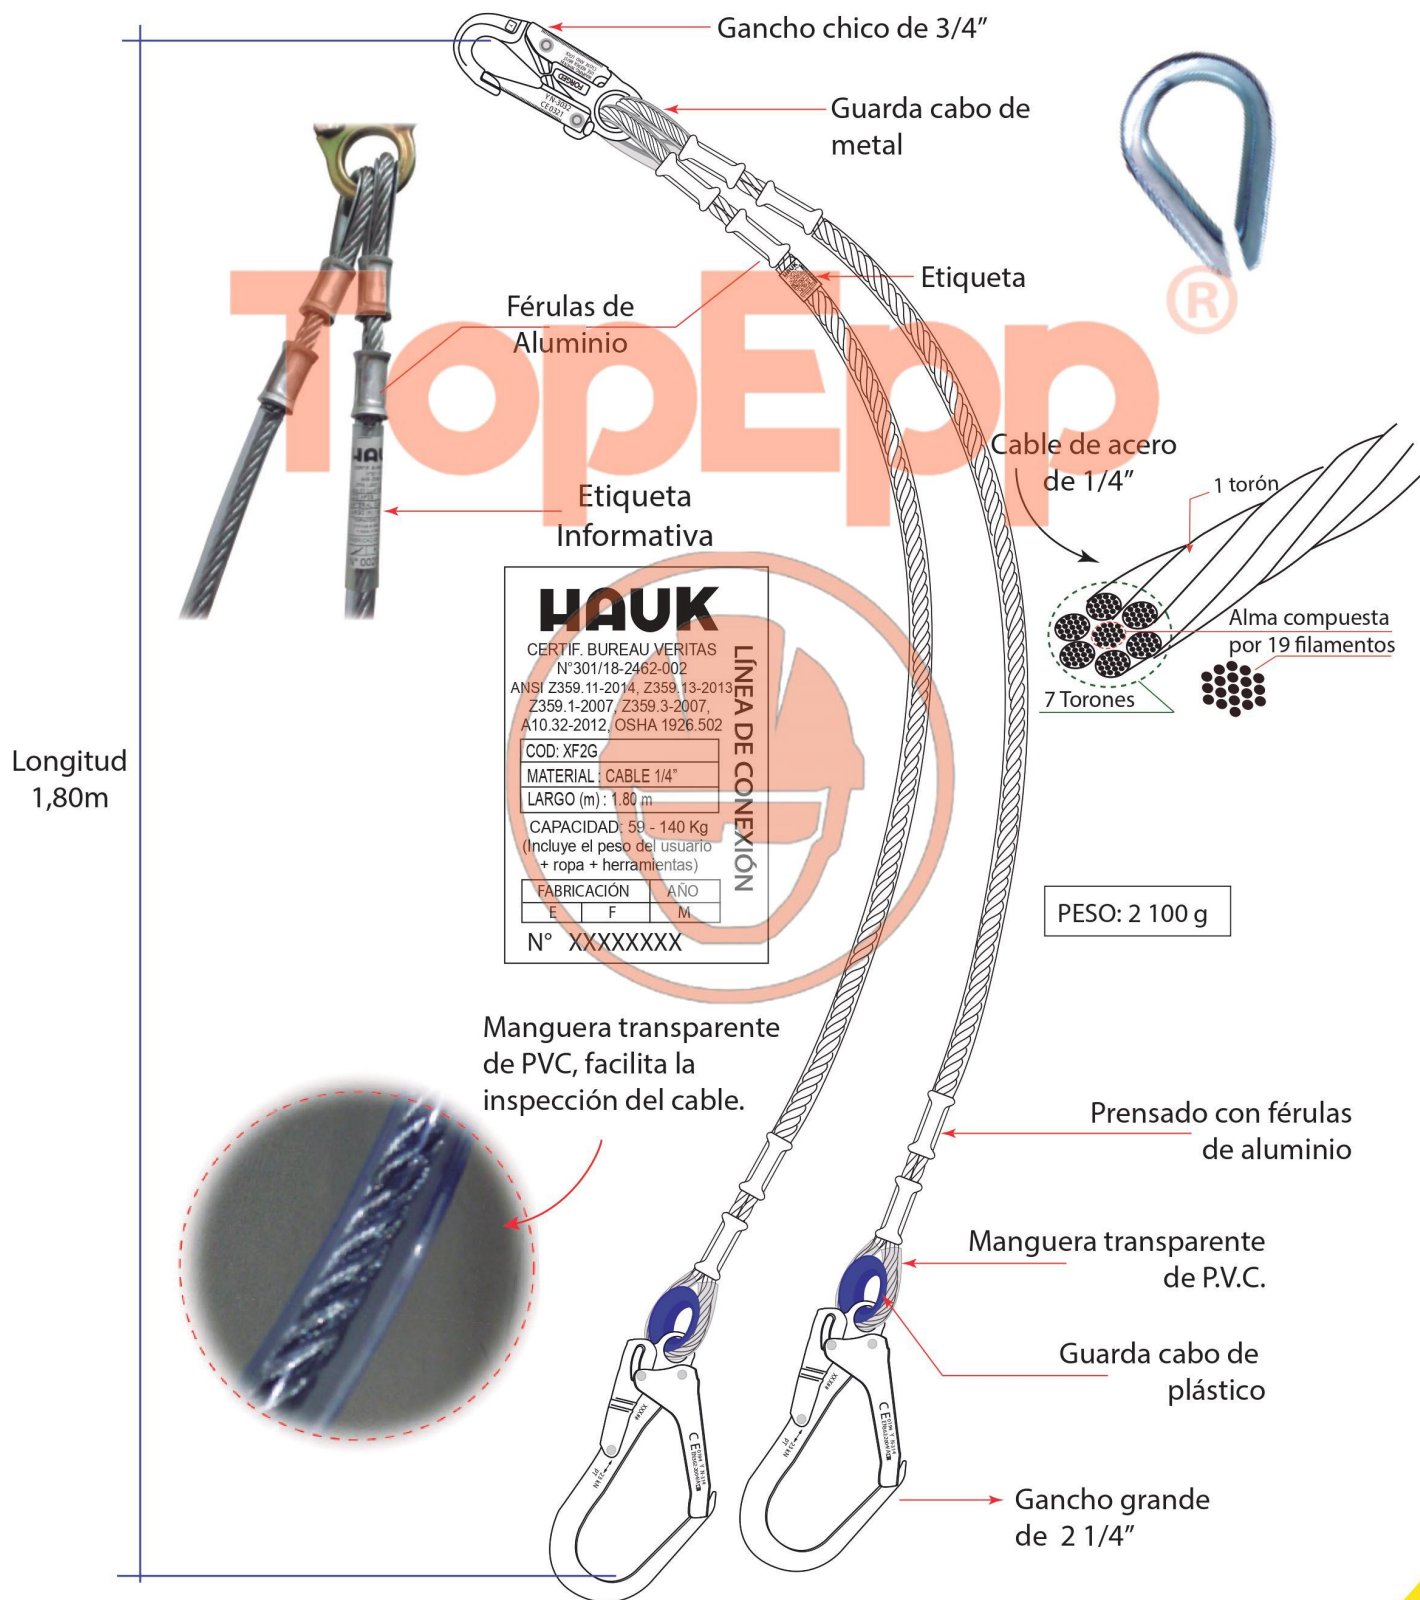

Las líneas de conexión son usadas normalmente para trabajos de:



POSICIONAMIENTO



RESTRICCIÓN



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

SIGNIFICADOS DE MARCADO


-ETIQUETA INFORMATIVA

Marca
Certificación de Norma
Número de norma
Modelo / Código
Material
Longitud (m)
Indicaciones
Año de Fabricación
Mes de Fabricación
N° de Serie

HAUK	
CERTIF. BUREAU VERITAS N°301/18-2462-002	
ANSI Z359.11-2014, Z359.13-2013 Z359.1-2007, Z359.3-2007, A10.32-2012, OSHA 1926.502	
COD: XF2G	
MATERIAL: CABLE 1/4"	
LARGO (m): 1,80 m	
CAPACIDAD: 59 - 140 kg (Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)	
FABRICACIÓN	AÑO
E F M	
N° XXXXXXXX	


LÍNEA DE CONEXIÓN

Etiqueta protegida con una
manga termocontraíble
transparente.

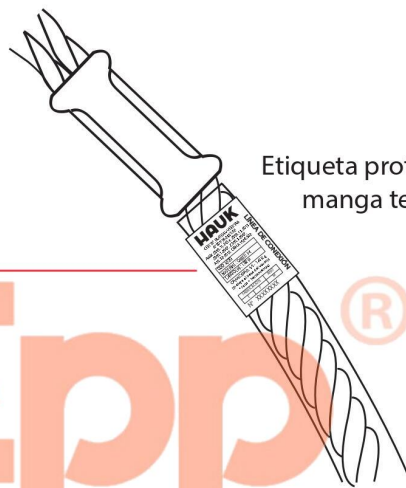

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	303 g	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

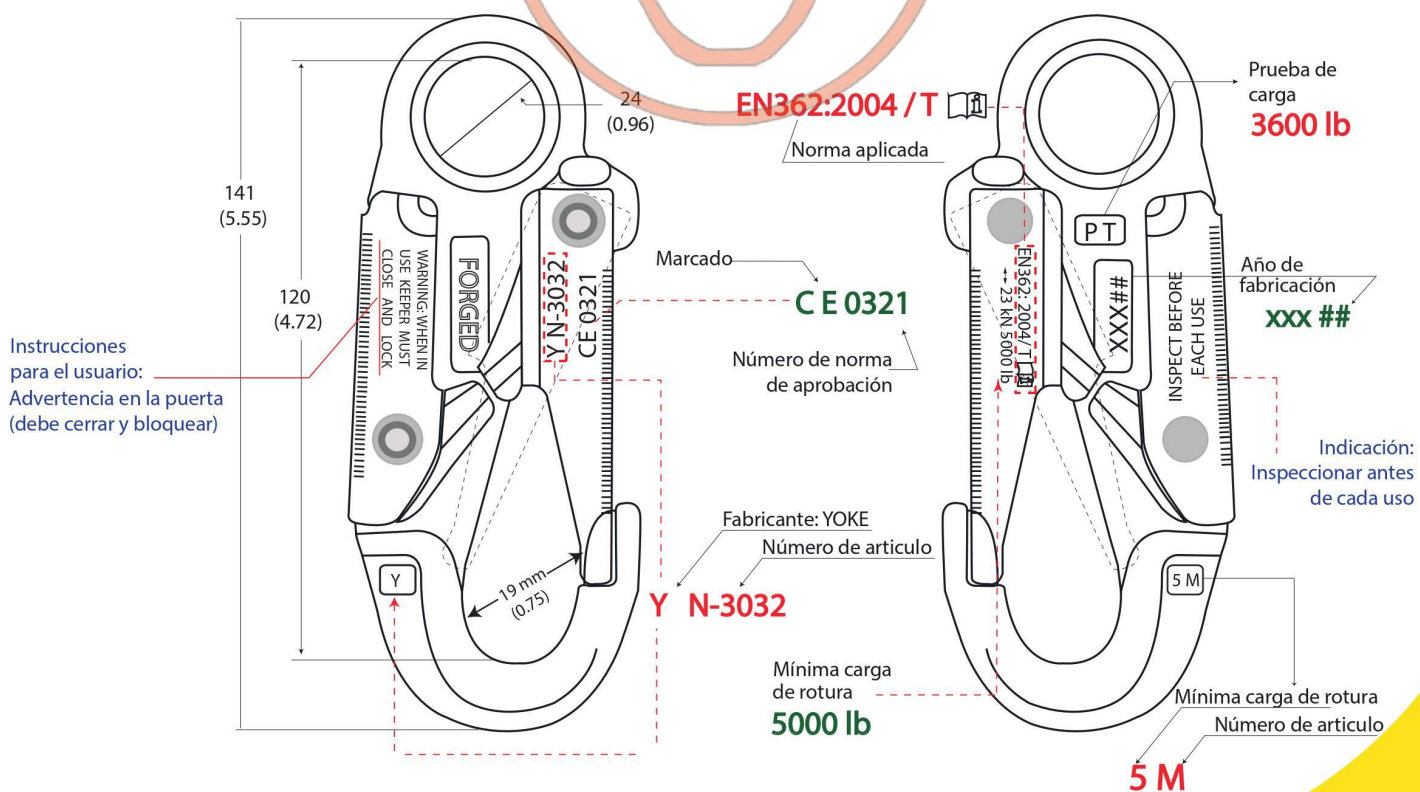




ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO DE 2 1/4"

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	CERTIFICADO
Gancho de seguridad, doble seguro, 2 1/4" de apertura.	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3 600 lb (16 kN)	5 000 lb (22.2 kN)	500 g	ANSI Z359.1 EN 362 : 2004 FABRICACIÓN YOKE

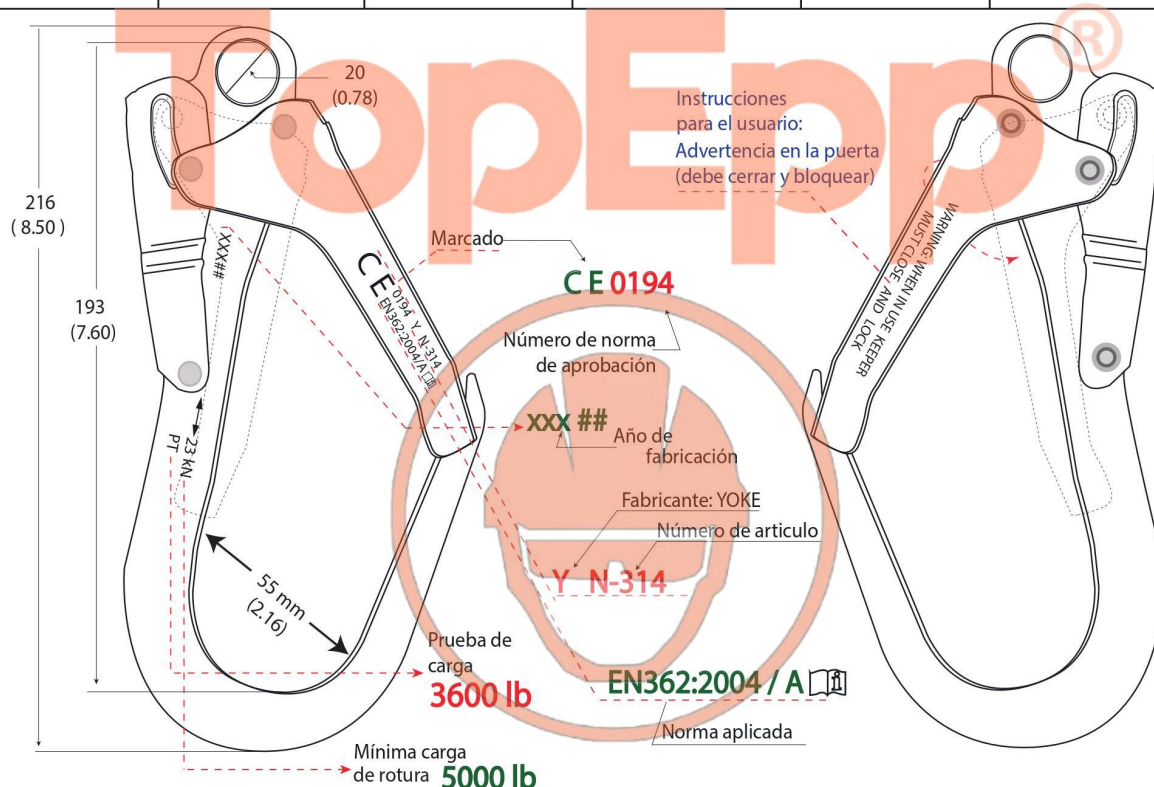

El acero usado, es previamente sometido a un análisis espectrográfico para asegurar, un contenido metalúrgico apropiado.

Todos los componentes forjados son sometidos individualmente a una prueba de control Magnaflux para detectar rajaduras.

Manguera transparente de P.V.C. , facilita la inspección del cable.

Guarda cabo de plástico, refuerzo en la zona de contacto con piezas metálicas.

Prensado con férulas de aluminio (con una presión de 100 kg/cm²)

