


GRILLETE FORJADO TIPO LIRA G-209

Grillete tipo lira con perno roscado de acero forjado, templado, revenido, acabado galvanizado. Para maniobras de izaje en cualquier dirección. Cada producto indica en alto relieve su medida y capacidad de carga.

Tamaño Nominal (plg.)	Carga límite de trabajo (t)*	Peso de c/u (Kg.)	Dimensiones (mm.)											Tolerancia +/-	
			A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	C	A
3/16	0.33	0.03	9.7	6.4	22.4	4.8	15.2	14.2	24.9	37.3	4.1	28.4	4.8	1.5	1.5
1/4	0.5	0.05	11.9	7.9	28.7	6.4	19.8	15.5	32.5	46.7	4.8	35.1	6.4	1.5	1.5
5/16	0.75	0.09	13.5	9.7	31.0	7.9	21.3	19.1	37.3	53.1	5.6	42.2	7.9	1.5	1.5
3/8	1	0.14	16.8	11.2	36.6	9.7	26.2	23.1	45.2	63.2	6.4	51.6	9.7	3.3	1.5
7/16	1.5	0.17	19.1	12.7	42.9	11.2	29.5	26.9	51.6	73.9	7.9	60.5	11.2	3.3	1.5
1/2	2	0.33	20.6	16.0	47.8	12.7	33.3	30.2	58.7	57.9	9.7	68.3	12.7	3.3	1.5
5/8	3.25	0.62	26.9	19.1	60.5	16.0	42.9	38.1	74.7	106.4	11.2	84.8	17.5	3.3	1.5
3/4	4.75	1.07	31.8	22.4	71.4	19.1	50.8	46.0	88.9	126.2	12.7	100.8	20.6	6.4	1.5
7/8	6.5	1.65	36.6	25.4	84.1	22.4	57.9	53.1	102.4	148.1	12.7	114.3	24.6	6.4	1.5
1	8.5	2.29	42.9	28.7	95.3	25.4	68.3	60.5	119.1	166.6	14.2	128.8	26.9	6.4	1.5
1-1/8	9.5	3.37	46.0	31.8	108.0	29.5	73.9	68.3	131.3	189.7	16.0	142.0	31.8	6.4	1.5
1-1/4	12	4.32	51.6	35.1	119.1	32.8	82.6	76.2	146.1	209.6	17.5	156.5	35.1	6.4	1.5
1-3/8	13.5	6.15	57.2	38.1	133.4	36.1	92.2	84.1	162.1	232.7	19.1	173.7	38.1	6.4	3.3
1-1/2	17	7.82	60.5	41.4	146.1	39.1	98.6	92.2	174.8	254.0	20.6	186.7	41.1	6.4	3.3
1-3/4	25	12.63	73.2	50.8	177.8	46.7	127.0	106.4	225.0	313.4	25.4	230.6	57.2	6.4	3.3
2	32	20.45	82.6	57.2	196.9	52.8	146.1	122.2	253.2	347.5	31.0	262.6	61.0	6.4	3.3
2-1/2	55	38.98	104.9	69.9	266.7	68.8	184.2	144.5	326.9	453.2	35.1	330.2	79.5	6.4	6.4

*La carga probada máxima es 2.0 veces la carga límite de trabajo. La carga de ruptura es 6 veces la carga límite de trabajo.

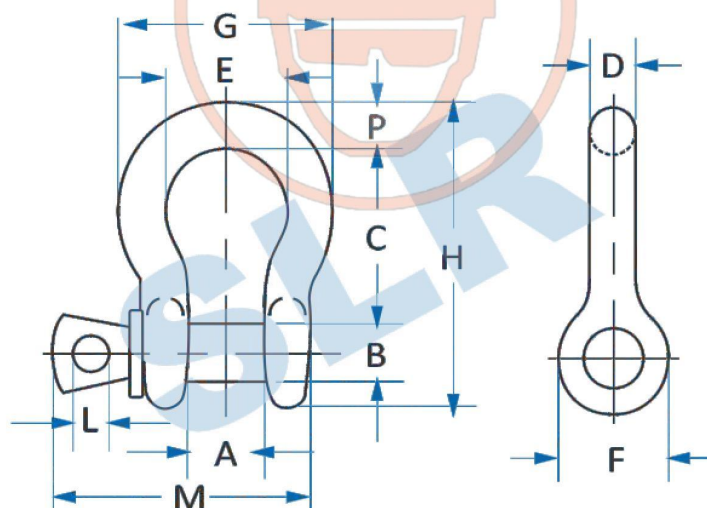

Características

1. Marca
2. Norma que cumple
3. Carga Límite de Trabajo
4. Factor de Seguridad (x6)
5. Tamaño Nominal (plg.)