

Escaleras Plataforma

KONG
LADDER



Tipo y Capacidad de
CARGA MÁXIMA
TIPO IA
300lb (136kg)




producto
dielectrico
capacidad dieléctrica
c.a 90 kV
c.d 25 kV

Escalera
Cerrada



Escalera
Abierta

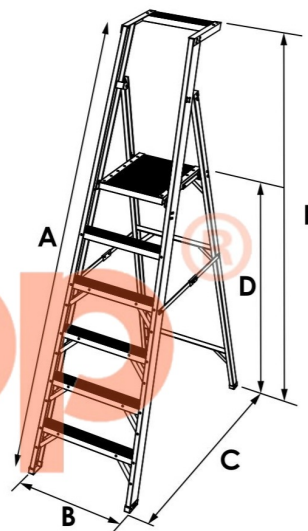

		A	B	C	D	E	
Referencia	# Pasos	Longitud Escalera	Ancho Maximo	Apertura	Altura de Plataforma	Altura Maxima	Peso (Kg)
HESC FV 6 02	2	164.0	59.0	74.0	57.0	140.5	9,1
HESC FV 6 03	3	194.0	62.0	94.0	85.0	170.0	11,1
HESC FV 6 04	4	224.0	65.0	114.0	113.0	202.0	15,5
HESC FV 6 05	5	254.0	68.0	130.0	142.0	231.5	17,0
HESC FV 6 06	6	285.0	71.0	138.0	172.0	262.0	20,8
HESC FV 6 07	7	315.0	74.0	159.0	201.0	294.5	22,0
HESC FV 6 08	8	345.0	77.0	166.0	239.5	320.0	25,1
HESC FV 6 09	9	375.0	80.0	187.0	257.0	349.0	27,4
HESC FV 6 10	10	405.0	83.0	207.0	285.0	379.0	29,8
HESC FV 6 11	11	436.0	86.0	227.0	313.0	410.5	31,9
HESC FV 6 12	12	466.0	89.0	247.0	341.0	431.0	34,1
HESC FV 6 13	13	496.0	92.0	267.0	369.0	460.5	36,5
HESC FV 6 14	14	526.0	95.0	287.0	397.0	493.0	38,9
HESC FV 6 15	15	557.0	98.0	307.0	425.0	525.5	41,1
HESC FV 6 16	16	587.0	101.0	327.0	453.0	557.0	43,2
HESC FV 6 17	17	617.0	104.0	347.0	481.0	590.5	45,3

(Medidas en centímetros)

La escaleras Plataforma tiene sus rieles fabricados en PRFV/FRP (**Plástico Reforzado en Fibra de Vidrio**), un material no conductor de electricidad, lo que hacen que esta escalera sea ideal para trabajar en ambientes muy exigentes con riesgo eléctrico, corrosión y exposición a la intemperie.

Con una capacidad de carga de mas de **300lb**, nuestras escalera son **livianas y duraderas**. Los escalones en aluminio con superficie antideslizante ofrecen seguridad y comodidad al trabajador. Las zapatas antideslizantes se adaptan al lugar donde se utilice la escalera brindando excelente estabilidad en terreno plano.

Las escaleras son sometidas a extensas pruebas de desempeño, según norma **ANSI-ASC 14.5-2017** en todos sus numerales, haciendolas un producto de alta calidad.

*La altura de trabajo es la longitud hasta el antepenúltimo peldaño, ya que por norma no se recomienda subirse más arriba ya que podrían presentarse accidentes.

TopEpp®



www.topepp.com



ventas@topepp.com

ventas1@topepp.com

ventas2@topepp.com



962 848 748

970 374 576