



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: LÍNEA DE VIDA VERTICAL, CON UN GANCHO 3/4"

CÓDIGO DE PRODUCTO: V+ MEDIDA REQUERIDA

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Cabo torcido de nylon / poliéster
de alta tenacidad.

Diámetro: 5/8"

1 gancho de 3/4"

2 guardacabo de metal de 1/2"

Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 kg

Es un equipo de protección individual.

IMAGEN DE PRODUCTO



CARACTERÍSTICAS DEL CABO TORCIDO

Cabo torcido de nylon / poliéster de alta tenacidad.

Diámetro: 5/8"

Gran durabilidad.

Resistente a la abrasión.

Color: Blanco natural brillante.

Construcción: 3 torones torcidos.

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- a. Marca
- b. Certificado ISO 9001: 2015
- c. Certificado ISO/IEC 17025:2017
- d. Nombre del equipo
- e. Certificados
- f. Normas
- g. Código
- h. Material
- i. Gancho
- j. Longitud
- k. Instrucciones y/o indicaciones
- l. Capacidad
- m. N° de serie (trazabilidad)
- n. Mes y año de fabricación
- o. Registro de inspecciones

PRESENTACIÓN

LÍNEA DE VIDA VERTICAL: CÓDIGO V + MEDIDA

LONGITUD VARIABLE: 10 / 15 / 20 / 25 / 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 100 / 150 y 200 m.


[illegible]

VERSIÓN: 03
CÓDIGO: FCAL-004
PÁGINA 1/3



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

NOMENCLATURA

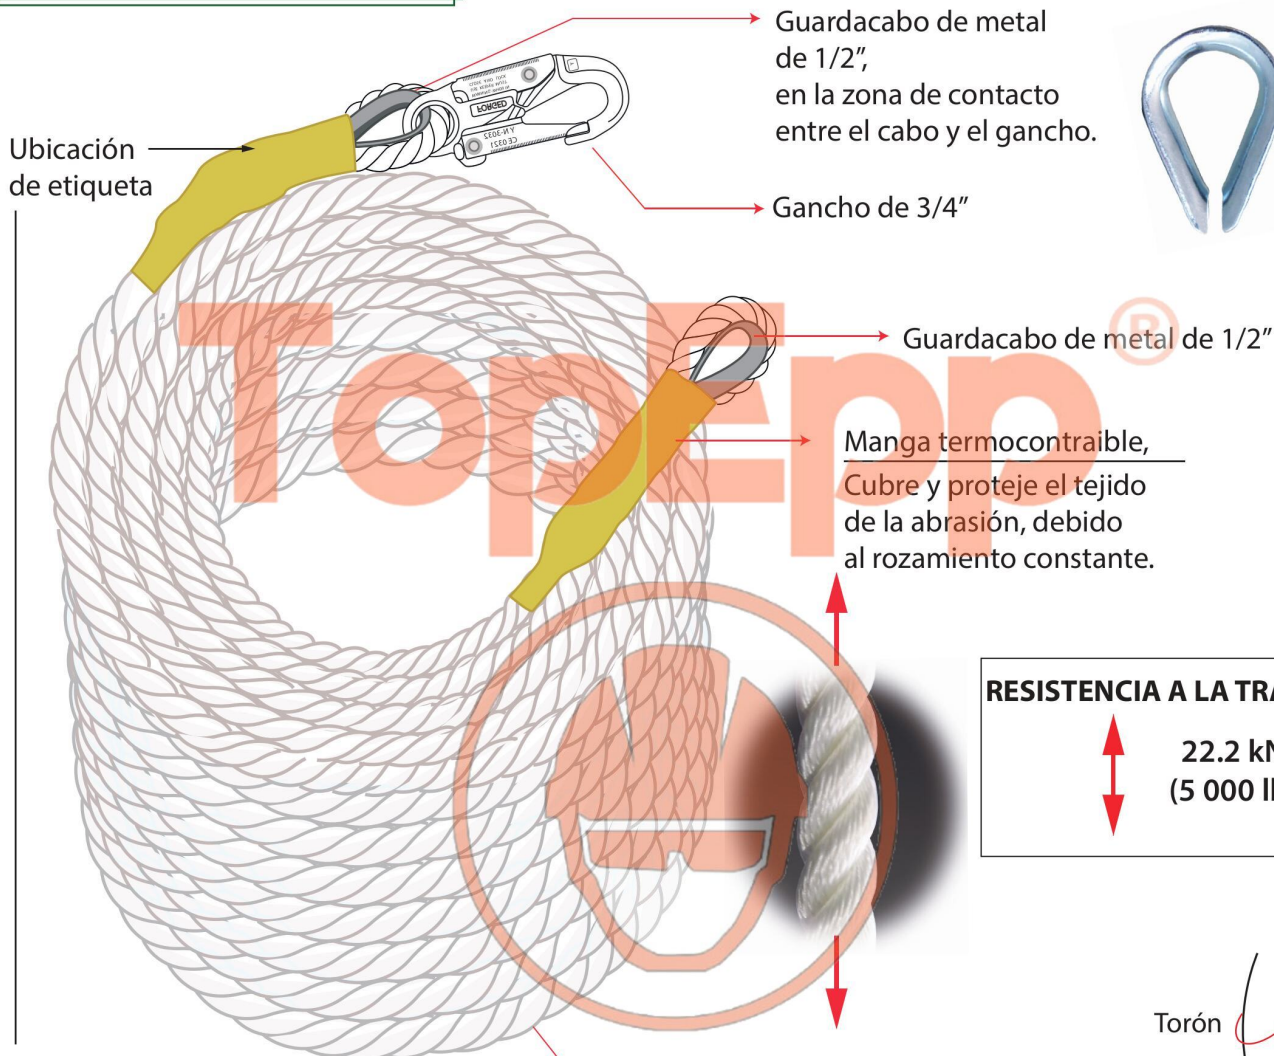

Etiquetado

HAUK
SGC ISO 9001:2015
N° ER-0664-25
LABORATORIO
ISO/IEC 17025:2017
LÍNEA DE
VIDA VERTICAL
CERTIFICADO
N° CE-25-776/008
ANSI/ASSE Z359.1-2007
CERTIFICADO
N° CE-25-776/004
UNE-EN 353-2:2002
ANSI/ASSE Z359.18-2017

CÓDIGO : V##
MATERIAL : CABO 5/8"
GANCHO : 3/4"
LONGITUD : ## m

ADVERTENCIA
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL
FABRICANTE ANTES DE USARLO
INSPECCIONAR ANTES DE CADA
USO, SI OBSERVA DESGASTE O
DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE
SER RETIRADO DEL SERVICIO
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(INCLUYE EL PESO DEL USUARIO
+ ROPA + HERRAMIENTAS)
NO RETIRAR LA ETIQUETA
N° 25#####
FABRICACIÓN: 0X-20XX


REGISTRO DE INSPECCIONES
E F I M A M J J A S O N D
1
2
3
4
5

Cabo torcido
Material: nylon / poliéster
Ø 5/8"



CONSTRUCCIÓN:

3 TORONES TORCIDOS

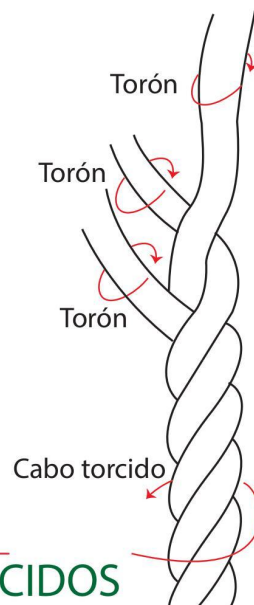


- CERTIFICADO N° CE-25-776/008
NORMA APLICADA: ANSI Z359.1-2007
- CERTIFICADO N° CE-25-776/004
NORMA APLICADA: UNE -EN 353-2: 2002
ANSI Z359.18-2017



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DEL GANCHO 3/4"

PRODUCTO	Gancho de seguridad, doble seguro, 3/4" de apertura. Código: N-3032
MATERIAL	Aleación de acero
PRUEBA DE CARGA	3600 lb (16 kN)
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	5000 lb (22.2 kN)
PESO NETO	303 g
NORMAS	ANSI Z359.1 EN 362 FABRICACIÓN YOKE

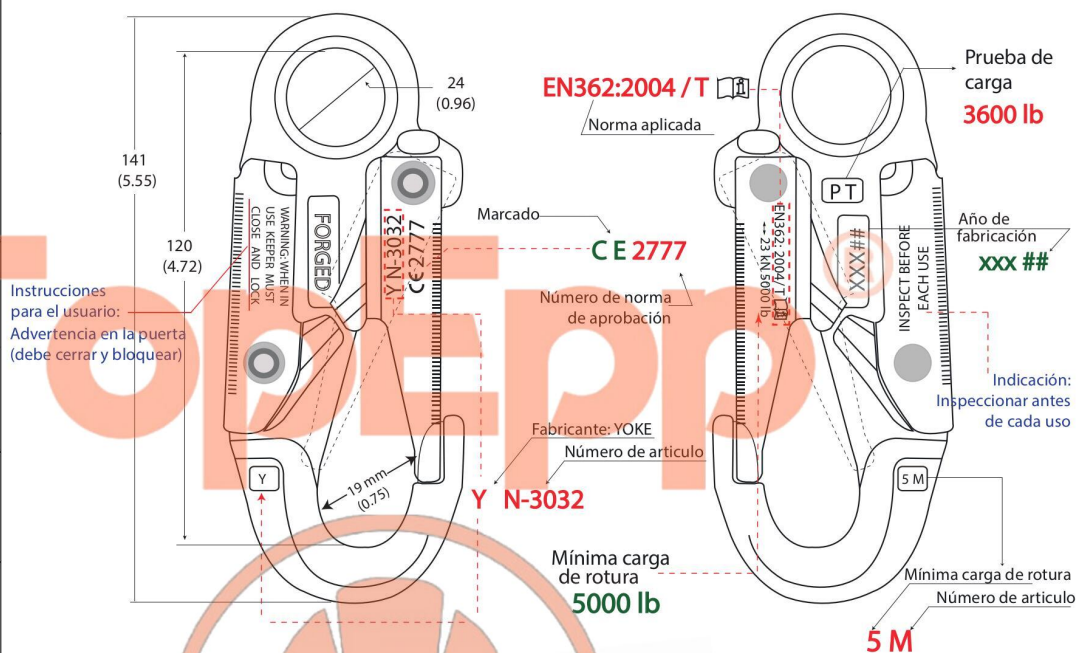

Manga termocontraíble

Guardacabo de metal de 1/2"

Gancho de 3/4"

RECOMENDACIONES

Antes de usar una línea de vida vertical es necesario verificar que se encuentre en buen estado, que no presente roturas o desgarramientos.

— Advertencias:

El equipo debe protegerse contra superficies abrasivas, corrosivas, filosas, partículas, chispas calientes, llamas expuestas u otras fuentes térmicas.

* Ver detalle de advertencias, limitaciones, inspección, mantenimiento y almacenamiento en el empaque o en la información complementarias de la ficha técnica del producto.