



ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

PRODUCTO: ARNÉS INTEGRAL DE 3 ANILLAS Y 3 HEBILLAS
CÓDIGO DE PRODUCTO: I3A3H

IMAGEN DE PRODUCTO



VISTA POSTERIOR
ANILLA DORSAL



IDENTIFICACIÓN
Y
TRAZABILIDAD

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- 1 Anilla en la espalda para detención de caídas.
- 2 Anillas en la cadera para trabajos de sujeción.
- 3 Hebillas reguladoras.
- 2 cintas porta gancho.
- Cubierta protectora para etiqueta.
- Peso del arnés: 950 g
- Peso máximo del usuario incluidas las herramientas: 140 Kg

CARACTERÍSTICAS DE LA CINTA


Material:
Poliéster de alta tenacidad, la fibra más resistente a los impactos.
Ancho de la cinta: 45 mm
Resistencia de la cinta: 5 000 lb (22.2 kN)

HILO Y PUNTADA

El hilo utilizado es 100% Poliamida, filamento continuo.
Hilo resistente, de puntada zig-zag

USOS

1. DETENCIÓN DE CAÍDAS
2. RETENCIÓN
3. SUJECCIÓN (POSICIONAMIENTO)

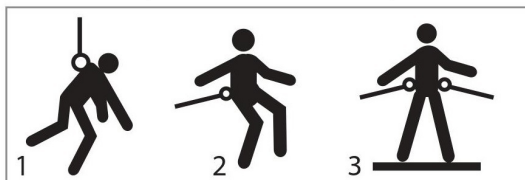

TOP EPP

www.topepp.com

ventas@topepp.com

Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

01-779-3272 – 962-848-748



TOP EPP

ARNESES Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN CONTRA CAÍDAS

CARACTERÍSTICAS DE LAS PIEZAS

PRODUCTO	MATERIAL	PRUEBA DE CARGA	MIN. CARGA DE ROTURA	PESO NETO	NORMAS
ANILLA GRANDE Código: N-414	Acero forjado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	145 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE
ANILLA PEQUEÑA Código: N-403L	Acero estampado, con tratamiento térmico.	3600 lb (16 kN)	5000 lb (22.2 kN)	78 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE
HEBILLA REGULABLE Código: N-421 / N-423 N-420 / N-422	Acero estampado, con tratamiento térmico.	-----	4000 lb (18 kN)	87 g	ANSI Z359.12-09 CSA Z259.12-11 Fabricación YOKE

ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN

CONTENIDO

- Fabricante y/o marca
- Nombre del equipo
- Certificado ISO
- Certificado BUREAU VERITAS
- Normas
- Modelo
- Código
- Material
- Instrucciones y/o indicaciones
- Capacidad
- Mes y año de fabricación
- Registro de inspecciones
- N° de serie (trazabilidad)

HAUK
ARNÉS INTEGRAL
ISO 9001:2015
N° CO16.02102/U
CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/18-2462-002
ANSI/ASSE Z359.1-2016, Z359.1-2007
Z359.3-2017, Z359.4-2013,
Z359.11-2014, Z359.13-2013,
Z359.18-2017, A10.32-2012,
OSHA1926.502
CERTIF. BUREAU VERITAS
N°301/18-2462-003
NTP 851.002-2016, UNE-EN 361:2002
MODELO: 3 ANILLAS
CÓDIGO: 13A3H
MATERIAL: POLIÉSTER AT
LEER LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE ANTES DE USARLO.
INSPECCIONAR ANTES DE CADA USO. SI OBSERVA DESGASTE O DAÑO, NO UTILIZAR.
EN CASO DE UNA CAÍDA DEBE SER RETIRADO DEL SERVICIO.
RESISTENCIA A TRACCIÓN:
5000 lb (22.2 kN)
CAPACIDAD: 59 - 140 kg
(Incluye el peso del usuario + ropa + herramientas)
USOS

NO RETIRAR LAS ETIQUETAS

N° 2500000000
FABRICACIÓN
E F M
AÑO 1 2 3 4 5
REGISTRO DE INSPECCIONES
E F M A M J J A S O N D
N° 2500000000


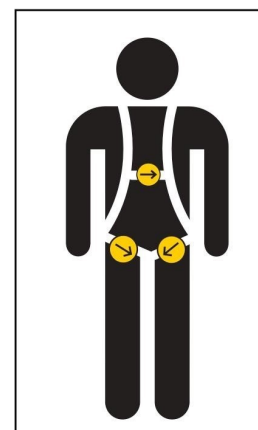


Gráfico de ubicación y sentido de ajuste de las hebillas.



HEBILLA REGULABLE.-

Los arneses HAUKE están provistos de hebillas regulables pasantes que permiten una rápida y exacta regulación de acuerdo con la talla del operario, con lo que otorga comodidad al trabajador.

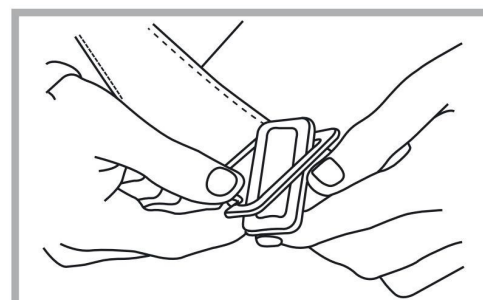

TOP EPP

www.topepp.com
ventas@topepp.com

Parque El Carmen 1414 – Piso 5 – Oficina 503 – Pueblo Libre – Lima

01-779-3272 – 962-848-748

