

LÍNEA RETRACTIL CON CABLE ACERO


Línea Retrácil HARU con CABLE DE ACERO GALVANIZADO, este sistema anticaídas se utiliza en todo el mundo para seguridad en altura, confiable, práctico y de peso ligero. Su carcasa es de polipropileno relleno con fibra de vidrio (poco peso y mayor durabilidad contra los golpes). La longitud del cable es ajustada automáticamente gracias a un sistema integrado que ofrece al usuario una libertad de movimiento inigualable y al mismo tiempo una seguridad al 100%.

Presentaciones de 10mts, 15mts, 20mts, 25mts y 32mts, amplia variedad para todo tipo de trabajos. Diseñado para la durabilidad en ligeros y pesados entornos industriales.

Las líneas retrácil HARU aseguran una función de bloqueo automático en caso de caída. En el puesto de trabajo es muy seguro, ya que dispone de un mecanismo de bloqueo único, que se activará con la menor alerta, siempre evitando bloqueos indeseados.

Nuestros sistemas son hechos con materiales de excelente calidad para una gran durabilidad además de muy bajo peso.

Se emite un certificado individual de prueba por cada una de las líneas retrácil, su carga máxima de trabajo es de 150kg, factor de seguridad 3:1, es decir carga de ruptura 450kg, en todas los modelos.

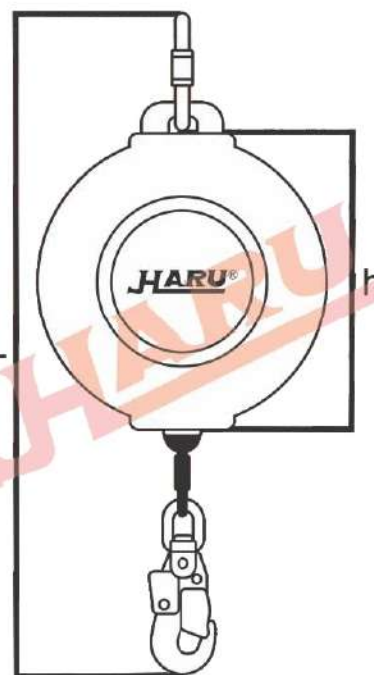

EN 360:2002



Modelo	Longitud de Cable (m)	Carga de Ruptura (kg)	Carga de Trabajo (kg)	Diámetro de Cable (mm)	Largo Total (L)	Largo sólo del Tambor (h)	Peso (kg)
HB-10	10	450	150	4	550	185	4.8
HB-15	15	450	150	4	590	220	7.0
HB-20	20	450	150	4	630	250	8.8
HB-25	25	450	150	4	670	270	11.0
HB-32	32	450	150	4	670	270	13.0